

Chariots électriques Elephant

56

hariots manuels et électriques SR

57



Chariot électrique Elephant type MAS



Le chariot électrique Elephant type MAS seulement en combinaison avec un palan électrique Elephant FAH ou FBH 400V/24V.

Caractéristiques

- Simple axe.
- 1 vitesse de translation.
- Avec protection anti-casse galets et anti-inclinaison.
- Commande TBT 24V avec boîte à boutons avec arrêt d'urgence.
- Connexion prise facile.

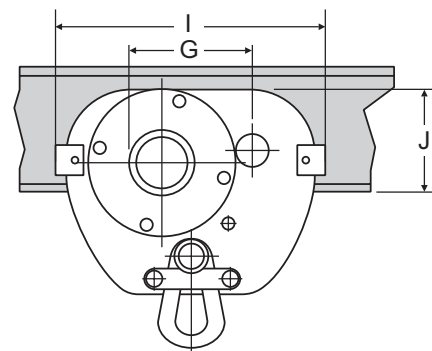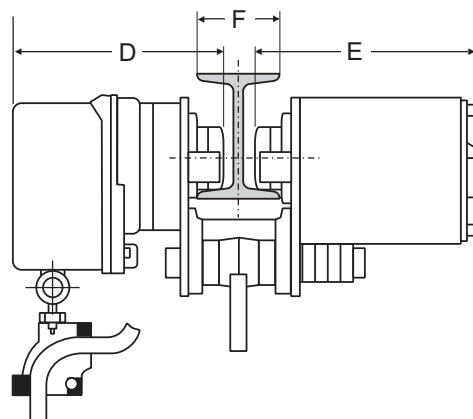

Veuillez communiquer la largeur de fer.

Type	CMU (kg)	Largeur de fer (mm)	Vitesse (m/min)	Courant (V)	Tension (VAC)	Classe de protection IP	Facteur de marche 120 sch/h (%)	Catégorie d'isolement	Puissance (kW)	Rayon minimal (mm)	Poids (kg)	No.article
MAS-0.5	500	75-300	10	400	24	IP54	30	E	0,4	1100	31	0920001
MAS-1.0	1000	75-300	10	400	24	IP54	30	E	0,4	1100	31	0920003
MAS-2.0	2000	100-300	10	400	24	IP54	30	E	0,4	1500	40	0920005
MAS-3.0	3000	100-300	10	400	24	IP54	30	E	0,4	1500	64	0920007

Type	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	I (mm)	J (mm)
MAS-0.5	228	248	75-300	120	242	102
MAS-1.0	228	248	75-300	120	242	102
MAS-2.0	245	265	100-300	148	288	120
MAS-3.0	234	318	100-300	117	310	154


Chariot manuel type HFN



Chariot manuel type HFN : uniquement en assemblage avec palan électrique REMA type SR 400V/24V.

Caractéristiques

- Double axe portant.
- Galets en acier.
- Support anti-casse galets et anti-inclinaison et arrêt de chute.
- Exclusive platine de montage (sur demande).

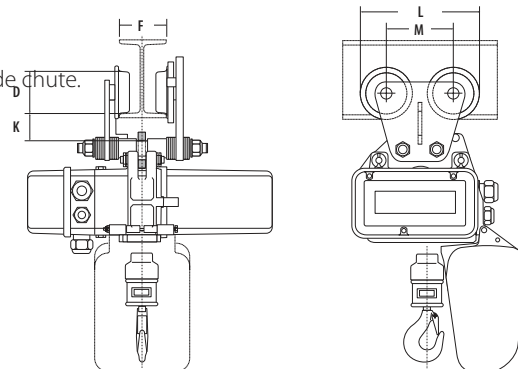

Veuillez communiquer la largeur de fer.

Type	CMU (kg)	Diamètre galets (mm)	F (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	Poids (kg)	No.article
HFN500	500	70	50-300	33	200	112	8	0814001
HFN2000	2000	70	66-300	35	200	112	10	0814003
HFN3200	3200	103	82-300	35	288.5	152.5	22	0814005
HFN6300	6300	122	90-310	36	351	191	47	0814007


Chariot électrique type EFS



Le chariot électrique type EFS seulement en combinaison avec un palan électrique REMA SR.

Caractéristiques

- 400V, 3 phases, 50 Hz.
- Double axe portant.
- 1 ou 2 vitesses de translation.
- Support anti-casse galets et anti-inclinaison et un arrêt de chute.
- Commande TBT à 24 V livré sans boîte à boutons.
- Sans contres galets,
- Sans platines de fixation ou d'assemblage.

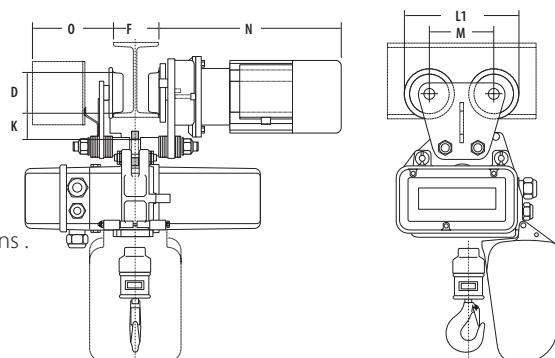

Veuillez communiquer la largeur de fer.

Type	CMU (kg)	Courant (V)	Catégorie d'isolement	Classe de protection IP	Vitesse de déplacement (m/min)	Puissance (kW)	Poids (kg)	No.article
EFS500-16	500	400	F	IP54	16	0.12	17	0817001
EFS2000-16	2000	400	F	IP54	16	0.12	17	0817005
EFS500-5/20	500	400	F	IP54	5/20	0.04/0.18	19	0818001
EFS2000-5/20	2000	400	F	IP54	5/20	0.04/0.18	18	0818005
EFS3200	3200	400	F	IP54	5/20	0.04/0.18	34	0818007
EFS6300	6300	400	F	IP54	4/16	0.06/0.25	63	0818009
EFS12500	12500	400	F	IP54	4/16	0.12/0.55	274	0818011

Type	Diamètre roue motrice (mm)	F (mm)	K (mm)	L1 (mm)	M (mm)	N (mm)	O (mm)	Rayon minimal (mm)
EFS500-16	70	50-300	33	216	112	220	142	1000
EFS2000-16	70	66-300	38	216	112	220	146	1500
EFS500-5/20	70	50-300	33	216	112	292	280	1000
EFS2000-5/20	70	66-300	35	216	112	292	280	1500
EFS3200	103	82-300	38	293.5	152.5	385	280	1500
EFS6300	122	90-310	38	293.5	152.5	409	280	2000
EFS12500	150	140-310	38	351	191	409	280	2500